

方型壓力開關

簡介

- 用於保護製冷或空調裝置的壓縮機，使之免於吸氣壓力過低或排氣壓力過高。
- 用於啟動和停止壓縮機及空氣冷凝器的風扇。
- 用於水泵，消防，鍋爐，液壓，熨燙，真空等設備。
- 配有單刀雙擲(SPDT)切換開關，動作值可根據其設定值和介面處的壓力確定。



主要規格

▼壓力接續部

材質: 銅合金鍍鉻

7/16" UNF (1/4" SAE)

▼開關種類

SPDTx1

▼配線方式

螺絲型接線端

▼適用流體

與銅合金兼容的液體及氣體

▼環境溫度

-45°C to +120°C

▼流體溫度

-10°C to +120°C

▼防護等級

IP44

其他規格

▼外殼

白色 ABS

▼底座

銅鍍鉻

▼機芯

銅合金

▼工作壓力

最大 30bar

▼工作電壓

最高 240VDC

▼工作電流

最大 15A

▼最小接點容量

50mA

▼支架材質

L型支架，鐵鍍鋅







型號	設定範圍 (bar)	壓差 (bar)	出廠設定值 (bar)	
			off	on
P2	-0.7~2.0	0.4~0.8	1.0	0.5
P3	-0.7~3.0	0.4~2.0	1.5	0.5
P6	-0.7~6.0	0.6~4.0	3.0	2.0
P10	1.0~10.0	1.0~3.0	6.0	5.0
P30D	5.0~30.0	5.0~10.0	20.0	15.0
P20D	5.0~20.0	1.0~5.0	8.0	7.0

電器參數

項目	功率	125V AC	250V AC	24V DC
非誘導電流	1	12	12	5
滿載電流	0.75	12	12	2
瞬間電流	0.45	72	72	10

單位: 以上單位均以安培表示

尺寸圖 (mm)

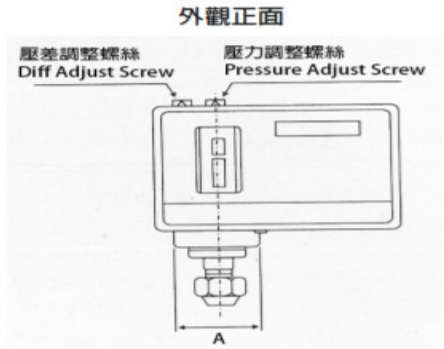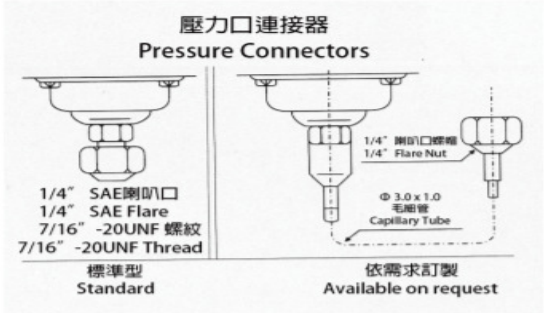

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
安裝支架	27.8	26.3	1.5	15	6.5	41.5	26	8	25	79.1	23.5	23.5
外觀底部	24	22.5	25	79.5	x	x	x	x	x	x	x	x
外觀正面	33.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
外觀側面	33.5	5	20	16	25	51	37	28	x	x	x	x