



SD800 LCD 顯示警報器



特點：

標準：

- ▶ LCD 多功能顯示器
- ▶ 各式熱電偶、熱電阻、線性輸入信號選擇
- ▶ 20 種量測單位選擇
- ▶ 二組警報輸出搭配多種警報模式
- ▶ DC24V 輔助電源可驅動傳送器
- ▶ 電源電壓:90~264VAC,50/60Hz全範圍電源輸入

選購：

- ▶ 警報可擴充至四組警報
- ▶ 4~20mA PV值再傳輸
- ▶ RS-485通訊功能 (MODBUS-RTU)
 鮑率: 9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K
 通訊格式:N,8,1；N,8,2；E,8,1；O,8,1 (MODBUS-RTU)


應用：溫/溼度、冷凍空調、直流電壓 / 電流、照度、氣體濃度、壓力、流量...顯示、控制、警報、再傳輸、RS-485通信...。



規格說明	
輸入	熱電偶：J. K. T. E. B. R. S. N. C
	白金熱電阻：DIN PT-100; JIS PT-100
	線性信號：4~20mA; 0~50mV; 1~5V; 0~10V...
	RS485 (MODBUS RTU)
精度	熱電偶±1°C; 白金熱電阻±0.2°C; 線性信號±3μV
取樣時間	0.1秒
警報	10A/ 240 VAC (電阻性負載)
一般規格	電源電壓：AC 90~264VAC 50 / 60Hz
	操作環境溫度：0~50°C
	操作環境濕度：0~90 %
	消耗電力：3VA以下

單位									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
°C	°F	%	%RH	ppm	Bar	PA	MPA	KG	PSI
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
M	A	mA	mV	V	Hz	PH	KWH	kg/cm ²	M ³ /h

開孔尺寸

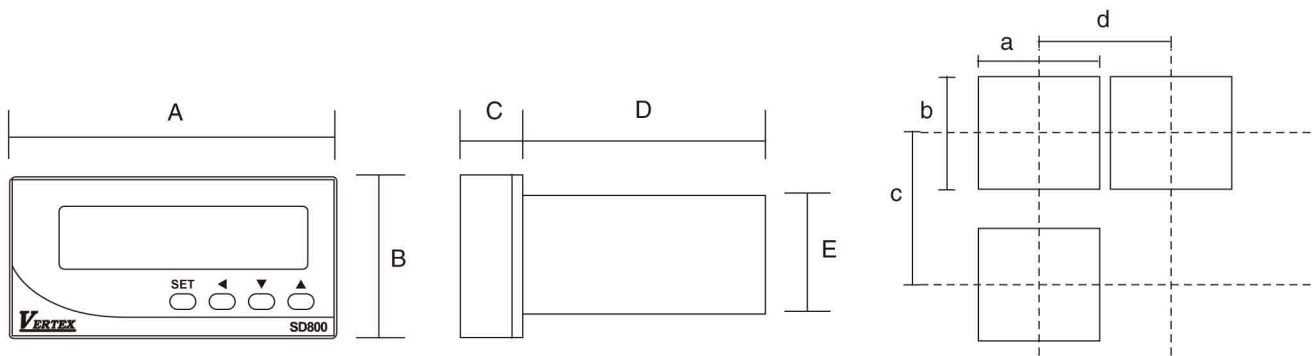


(Unit: mm)

PANEL CUTOUT：

Model	A	B	C	D	E	a	b	c	d
SD800	96	48	9	80	45	92+0.5	45+0.5	48	120

配線圖

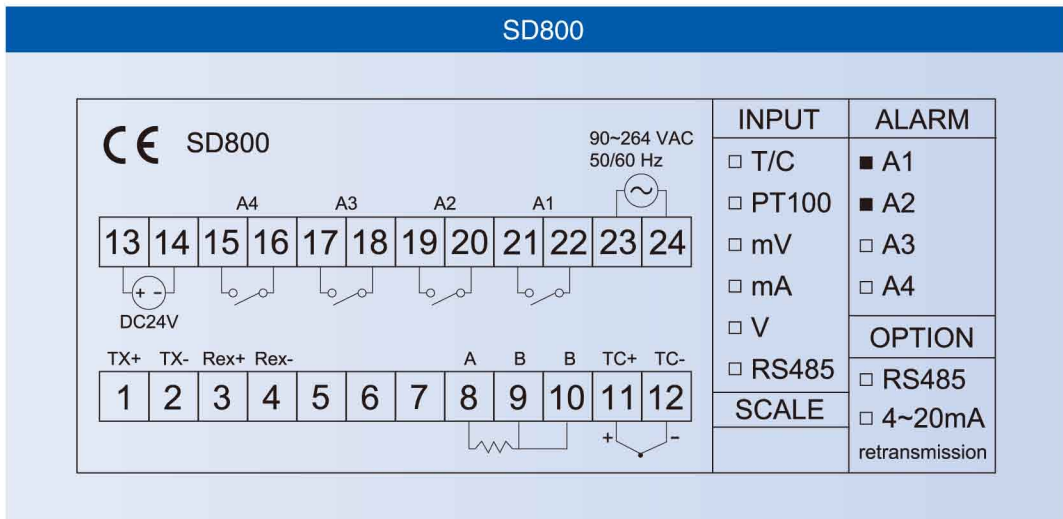

訂購規格

SD800

☐

☐

☐

☐

輸入訊號	代碼
熱電偶	T
白金熱電阻	D
線性信號 0-60mV	L
線性信號 0-10V	V
線性信號 0-24mA	M
RS485	C

警報	代碼
2 組	2
3 組	3
4 組	4

通訊選用 1	代碼
再傳輸	R
不選擇	N

通訊選用 2	代碼
RS485	C
不選擇	N