




規格說明：


- 表 徑：3" (84mm)~6" (160mm)
- 上下殼材質：不銹鋼 SUS304
- 鏡面：玻璃
- 面板：鋁製(白底黑字)
- 感溫棒材質：不銹鋼 SUS304 或 SUS316
- 感溫棒長度：1.5" (40mm)~60" (1500mm)
- 感溫棒直徑：φ6.0mm~φ15mm (依規格表)
- 接續牙規：1/4"~1" PT/NPT/PF 公牙, (依規格表)
- 量測範圍：-50°C~600°C (依廠內規格或 OEM)
- 精 度：全刻劃的 ±1.0%
- 適用產業：農業、染色業、乾燥業、鍋爐業、空調設備...等
- 其他選配：單接點及雙接點可選購

尺寸規格：

埋入 CF 型

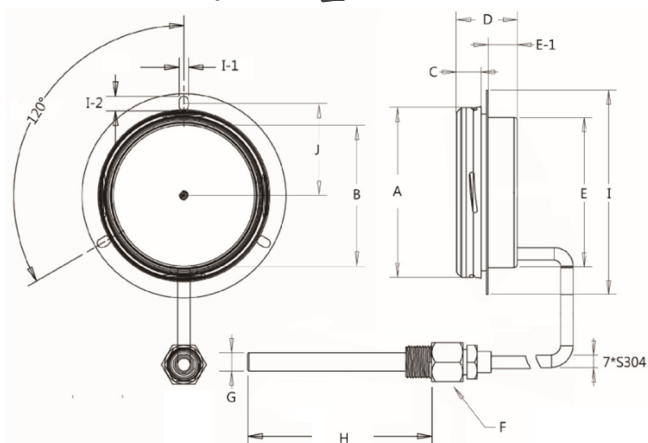

埋入 CF 接點型

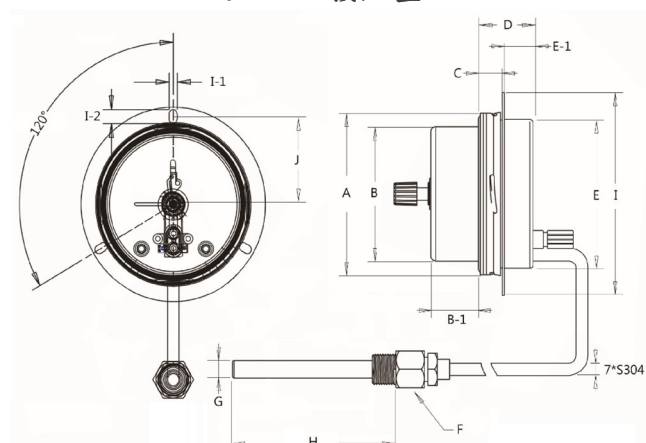

(mm)															
隔測氣體溫度計-埋入式-單		面徑	PC蓋直徑	PC蓋厚度	上蓋厚度	錶殼厚度	錶殼底部	錶殼深度	牙口	測棒直徑	測棒長度	背緣直徑	固定孔洞	固定孔洞	中心距離
封蓋方式	面徑(英吋)	A	B	B-1	C	D	E	E-1	F	G	H	I	I-1	I-2	J
旋蓋	3"	84	79	30	12	47	75	34	1/4PT 3/8PT . 1/2PT 3/4PT . 1"PT (NPT) (PF) (S304) (S316)	S304 6mm . 6.3mm 8mm . 9.5mm 12mm . 15mm ——	1.5" 60"	104	4	4	44
旋蓋	4"	110	92	34	16	38	98.5	25		S316 6.3mm . 8mm 9.5mm . 12mm		132	6	10	60
旋蓋	5"	130	110	30	13.5	51	117	35.5				160	6	6	73
旋蓋	6"	160	130	35	17	48	148	29				198	6	6	90