



膨脹式溫度計 壁掛 CW 型




規格說明：


表徑：3" (84mm)~6" (160mm)
 上下殼材質：不鏽鋼 SUS304
 鏡面：玻璃
 面板：鋁製(白底黑字)
 感溫棒材質：不鏽鋼 SUS304 或 SUS316
 感溫棒長度：1.5" (40mm)~60" (1500mm)
 感溫棒直徑： ϕ 6.0mm~ ϕ 15mm (依規格表)
 接續牙規：1/4"~1" PT/NPT/PF 公牙，(依規格表)
 量測範圍： -50°C ~ 600°C (依廠內規格或 OEM)
 精度：全刻劃的 $\pm 1.0\%$
 適用產業：農業、染色業、乾燥業、鍋爐業、空調設備…等
 其他選配：單接點及雙接點可選購

尺寸規格：

壁掛 CW 型

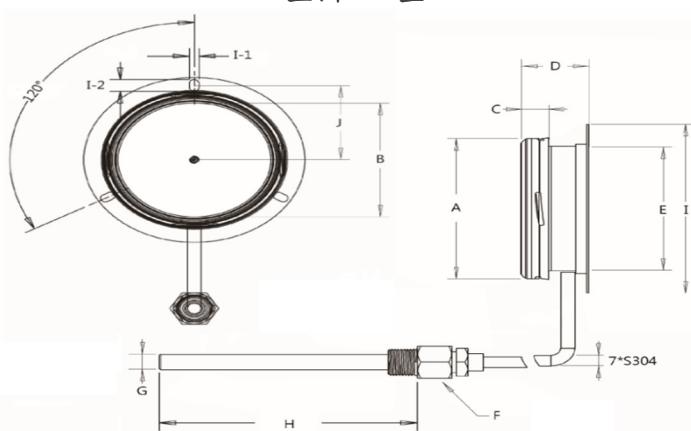

壁掛 CW 接點型

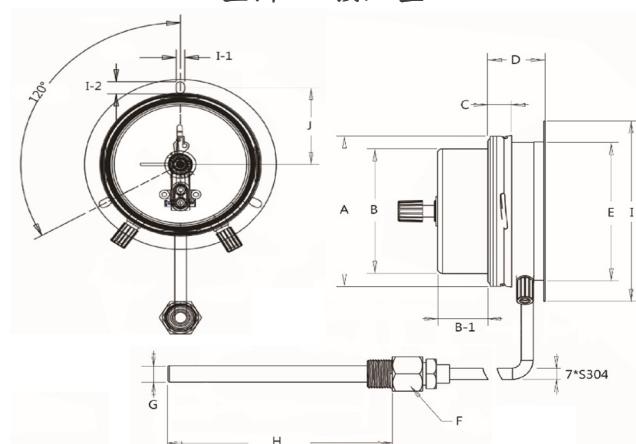

隔測氣體溫度計-壁掛式										(mm)		
封蓋方式	面徑 面徑(英吋)	外殼內直徑	上蓋厚度	鏡殼厚度	鏡殼底部	牙口	測棒直徑	測棒長度	背緣直徑	固定孔洞	固定孔洞	
旋蓋	3"	84	79	12	47	1/4PT 3/8PT . 1/2PT 3/4PT . 1"PT (NPT) (PF) (S304) (S316)	S304 6mm . 6.3mm 8mm . 9.5mm 12mm . 15mm	1.5" 60"	104	4	4	44
旋蓋	4"	110	89	16	38		S316 6.3mm . 8mm 9.5mm . 12mm		132	6	10	60
旋蓋	5"	130	110	13.5	51		160		6	6	73	
旋蓋	6"	160	130	17	48		198		6	6	90	