




規格說明：

- 表 徑：2.5" (69mm)~6" (160mm)
- 上下殼材質：不銹鋼 SUS304
- 鏡 面：玻璃
- 面 板：鋁製(白底黑字)
- 感溫棒材質：不銹鋼 SUS304 或 SUS316
- 感溫棒長度：1.5" (40mm)~60" (1500mm)
- 感溫棒直徑：φ4.0mm~φ15mm (依規格表)
- 接續牙規：1/8"~1" PT/NPT/PF 公牙，(依規格表)
- 量測範圍：-50°C~600°C (依廠內規格或 OEM)
- 精 度：全刻劃的 ±1.0%
- 適用產業：農業、染色業、乾燥業、鍋爐業、空調設備…等

尺寸規格：

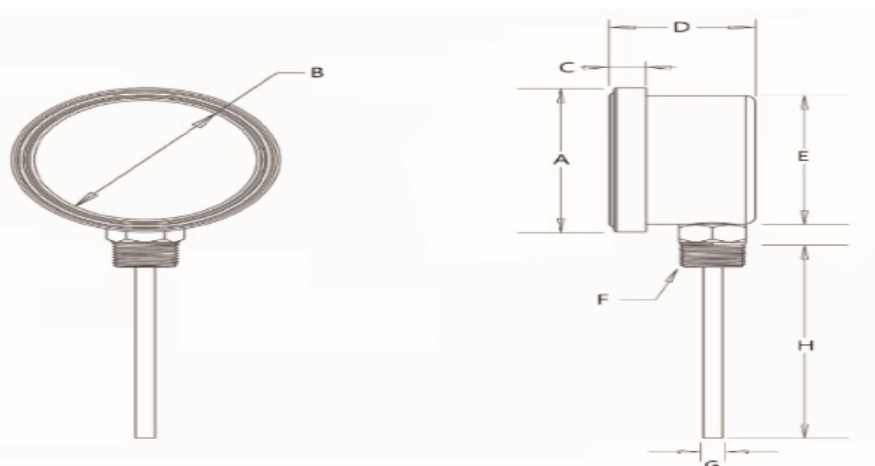

| 雙金屬溫度計-直立式 | | | | | | | (mm) | | |
|------------|--------|-----|-------|------|----|-----|--|---|------------------|
| 封蓋方式 | 面徑(英吋) | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 旋蓋 | 2.5" | 69 | 56 | 14 | 35 | 63 | 1/8PT, 1/4PT 3/8PT, 1/2PT 3/4PT, 1"PT (NPT) (PF) (S304) (S316) | S304 4mm, 5mm 6mm, 6.3mm 8mm, 9.5mm 12mm, 15mm —— S316 6.3mm, 8mm 9.5mm, 12mm | 1.5" 60" |
| 旋蓋 | 3" | 84 | 70 | 12 | 47 | 75 | | | |
| 旋蓋 | 4" | 115 | 98 | 17 | 52 | 101 | | | |
| 旋蓋 | 5" | 130 | 113.5 | 13.5 | 51 | 117 | | | |
| 旋蓋 | 6" | 160 | 140 | 17 | 48 | 148 | | | |